

Modelos
FNPLA519

Projektor de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 150W.

CORPO

Corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor. Refletor simétrico em alumínio texturizado anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente com borda em silk screen preto.

Possui alojamento para equipamento auxiliar no corpo da luminária. Grau de proteção IP-65.


APLICAÇÃO

Projektor para aplicação externa, usado para valorização de fachadas, monumentos, comunicação visual, vias transitórias.

RENDIMENTO


77%.

DIMENSÕES

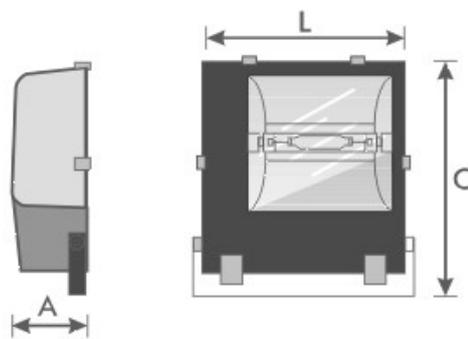

A	L	C
125	274	388

CURVA FOTOMÉTRICA

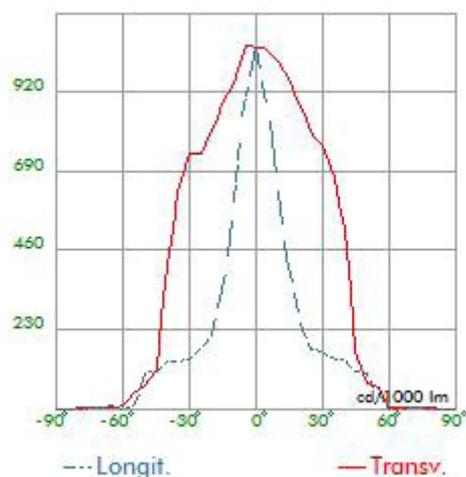

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.