



Modelos
FNP120

DESCRIÇÃO

Luminária Compacta Integrada.

CARACTERÍSTICAS

Lâmpada: 70 a 250W

Corpo: Injetado, alumínio. Pintura em pó de Poliester. Cor cinza, alta resistência a UV.

Abertura: Tampa abre para acima.

Refletor: Alumínio de alto grau de pureza, anodizado e selado.

Refrator: Opções de Lente Vidro Temperado Policurvo, IK08.

Fixação: Lateral de 25mm a 48 mm X 90 mm. Dois parafusos para encaixe rápido e seguro. Vertical, topo de poste.


IP: 66 no conjunto Óptico, 65 no compartimento do equipamento.

Fecho: Aço inoxidável, fácil abertura sem ferramenta para manutenção da Lâmpada e do Reator.

Nema: Rótulo Nema internacional. Indica Tipo de Lâmpada e Potência.

CÓDIGO	SOQUETE	LÂMPADA	ENCAIXE
FNP120GV1	E40	250W (com base para relé fotoeletrônico)	48,0mm
FNP120GV2	E40	250W	48,0mm
FNP120GV3	E40	250W (com base para relé fotoeletrônico)	60,3mm
FNP120GV4	E40	250W	60,3mm
FNP120GV5	E40	400W (com base para relé fotoeletrônico)	48,0mm
FNP120GV6	E40	400W	48,0mm
FNP120GV7	E40	400W (com base para relé fotoeletrônico)	60,3mm
FNP120GV8	E40	400W	60,3mm

DIMENSÕES

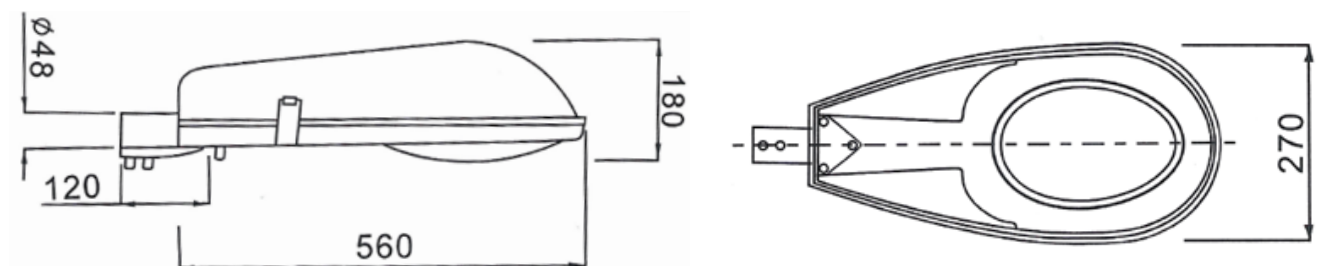

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.