FATORNOBRE
ILUMINAÇÃO

Projetor de
LONGO ALCANCE

Modelos
FNSL1302

Luminária vedada de sobrepor, em chapa de aço, eletrostaticamente pintada com tinta epóxi na cor branca. Difusor em vidro temperado. Furação para fixação direta no teto. Refletor interno em chapa de aço na cor branca ou em alumínio brilhante. Reator alojado sob o fundo móvel do corpo da luminária. Manutenção retirando a parte frontal da luminária. Para 1 ou 2 lâmpadas fluorescente tubular T10; T8; T5.

APLICAÇÃO

Para uso em salas limpas, locais sujeitos a pó não inflamável e umidade, onde seja necessário a fácil manutenção de sua limpeza, como cozinha industrial, laboratório, centro cirúrgico, indústria alimentícia etc

DADOS FOTOMÉTRICOS

Intensidade Luminosa

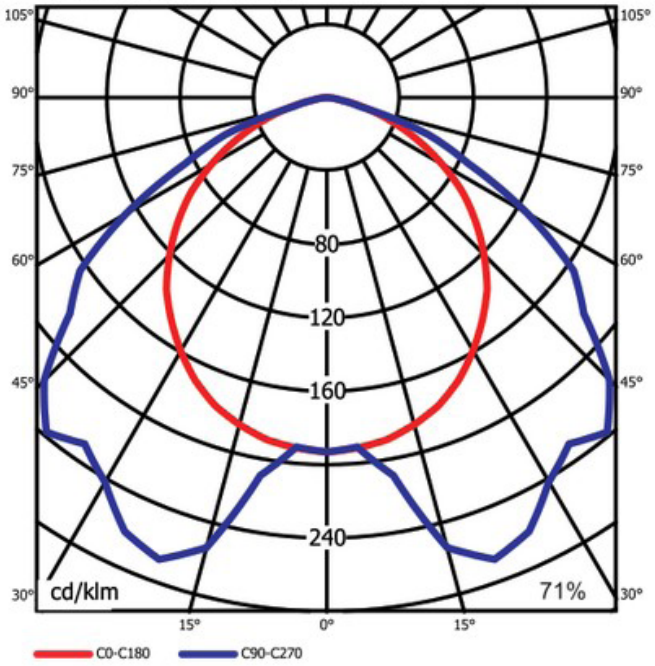

Diagrama de Söllner

Produto		Avaliação de ofuscamento para potência luminosa nominal em lx								
A	A	1000	750	500	--	≤ 300				
1	B	2000	1500	1000	750	500	≤ 300			
2	D					2000	1000	500	≤ 300	
3	E						2000	1000	500	≤ 300

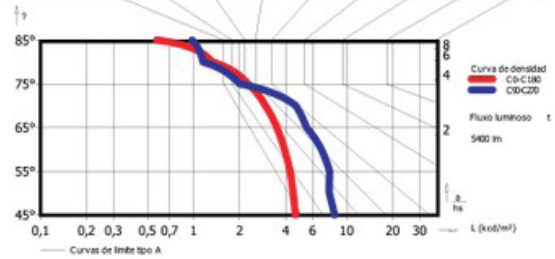

Teto (%)	80				70				50			30			10			0
Parede (%)	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Piso (%)	20																	0
RCR	Fator de Utilização (__x0,01)																	
0	84	84	84	84	82	82	82	82	78	78	78	75	75	75	72	72	72	71
1	77	74	71	69	75	72	70	68	69	67	65	67	65	63	64	63	62	60
2	70	65	60	56	68	63	59	55	61	57	54	59	56	53	56	54	52	50
3	64	57	51	47	62	56	50	46	54	49	45	52	48	45	50	47	44	42
4	59	50	44	39	57	49	43	39	47	42	38	46	41	38	44	41	37	36
5	54	45	38	34	52	44	38	33	42	37	33	41	36	33	40	36	32	31
6	49	40	34	29	48	39	33	29	38	33	29	37	32	28	36	32	28	27
7	46	36	30	26	44	36	30	25	34	29	25	33	29	25	32	28	25	23
8	42	33	27	23	41	32	27	23	31	26	22	31	26	22	30	25	22	21
9	40	30	24	20	39	30	24	20	29	24	20	28	23	20	27	23	20	19
10	37	28	22	18	36	27	22	18	26	21	18	26	21	18	25	21	18	17